

MICROCLEVER



ACQUAPIRE
Purezza. Risparmio. Natura.

Sottolavello | Sottozoccolo

1 VIA | due stadi di purificazione temperatura ambiente

Con **Acquapure® MicroClever**, a filtrazione micrometrica, è possibile ottenere direttamente dal nostro rubinetto un'acqua di alta qualità, libera da odori e sapori indesiderati. Tale sistema non modifica la struttura chimico-fisica dell'acqua potabile (ph, durezza, conducibilità elettrica, residuo fisso) ma determina un'effettiva purificazione ad un grado assoluto di 0,3 micron. **Acquapure® MicroClever** è composto da 2 stadi di filtrazione (prefiltrazione a sedimenti e filtrazione in carbon block AG), contatore di flusso digitale, kit installazione e rubinetto 1 via. **Acquapure® MicroClever** non rimuove dall'acqua i sali minerali importanti per la salute (calcio, potassio, magnesio, fluoro) ma elimina cloro, pesticidi, erbicidi, solventi clorurati, atrazina, molinate, bentazone, sostanze organiche, sapori e odori sgradevoli (retrogusto metallico tipico da condotta), ecc. La cartuccia filtrante, impregnata di argento, con un grado di filtrazione di 0,3 micron viene utilizzata in virtù della sua particolare caratteristica antibatterica e batteriostatica, in quanto trattiene anche i più minuti batteri dei quali vengono assolutamente impediti le proliferazioni.

Acquapure MicroClever® impianto a 2 stadi, sottolavello per un'acqua pura per bere e cucinare in tutta sicurezza.

Caratteristiche

Collegamento ingresso: 6 mm.

Collegamento erogazione: 6 mm.

Portata max: 3 lt / min.

Prefiltrazione: 1 sedimenti 5 micron


Filtrazione: 1 Silver 5000 CBAG

Produzione: diretta.

Contatore flusso elettronico: conteggio litri con avviso esaurimento della cartuccia.

Pressione d'esercizio: 1 - 4 Bar.

Dimensioni (H x L x P): 10 x 39 x 35

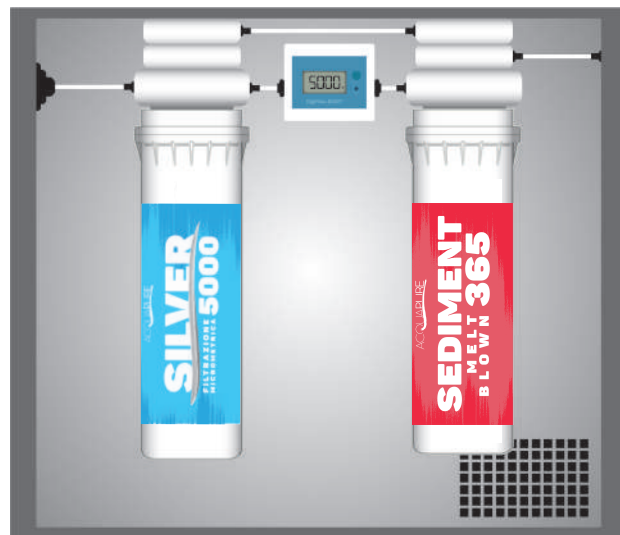

Optional



Riduttore pressione H2O

A corredo



Kit Installazione



Rubinetto 1 VIA



Testata con VNR



Contaltri



Cartucce micrometriche